



# フレキシブルチューブ


Flexible Tube

材質 NW10, 16, 63以上  
チューブ : SUS304 フランジ : SUS304  
NW25 ~ 50  
チューブ : SUS316L フランジ : SUS316

本製品は、サイズ(呼び径)に応じてワンピッチタイプ、真空チューブタイプ、アニュラーチューブタイプを採用したフレキシブルチューブです。各チューブは、均一に一山ずつ成形された形状のため、柔軟性があり、振動の吸収性に優れています。配管の芯ずれの吸収や真空ポンプなど、機器との接続で使用されています。

【用途】真空機器、排気装置、分析および、各種検査機器など。

## ISO-KF(NW)フレキシブルチューブ

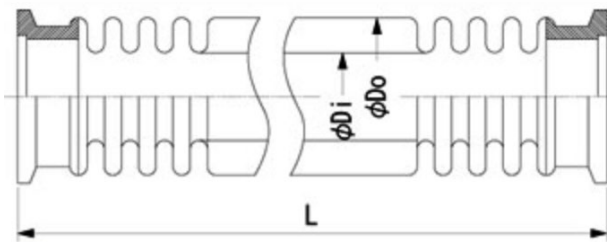

※湾曲半径以上の曲げやねじれた状態で使用すると、早期破壊を 起こす原因となります。


※継ぎ目なしで製作できる長さは、3,000mmになります。

※ブレード付きおよび、すべてSUS304も製作できます。

呼び径	φDi	φDo	曲げ半径	チューブタイプ
NW10	10.3	15.6	40	ワンピッチ
NW16	12.7	18.5	50	ワンピッチ
NW25	25.4	34.8	40	真空
NW40	38.2	50.0	60	真空
NW50	52.0	67.0	90	真空
NW63	66.5	86.5	180	アニュラー
NW80	78.0	101.0	200	アニュラー
NW100	103.0	127.0	250	アニュラー

単位 mm

ご注文、価格のお問い合わせは、【呼び径】、【ご希望材質】、【全長(mm)】をお知らせください。

 バリュースインパクト株式会社

本社 〒231-0023  
横浜技術センター 〒223-0058  
仙台営業所 〒983-0045

神奈川県横浜市中区山下町24-8  
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48  
宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304

TEL 045-212-2731 FAX 045-212-2736  
TEL 045-642-7121 FAX 045-642-7126  
TEL 022-794-8721 FAX 022-794-8726