

フレキシブルチューブ

Flexible Tube

チューブエンド / メタル式面シール継手付き



Tube End / Metal Face Seal Fitting End

仕様 材質：SUS316L(チューブ、パイプ、継手)
リークレート： 1×10^{-9} Pa・m³/sec 以下
使用圧力範囲：0.2MPa ~ 真空
1.0MPa ~ 真空 (ブレード付き)



SUS316L材のフレキシブルチューブは、耐食性にも優れ、汎用性の高い製品です。柔軟性を利用し、自由自在に配管同士の接続や装置の配管として使用されています。【用途】真空機器、排気装置、分析および、検査機器など。

チューブエンドフレキ

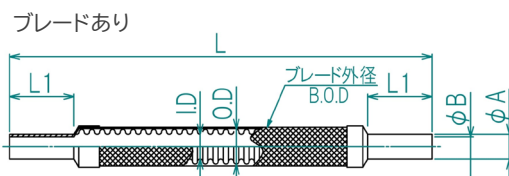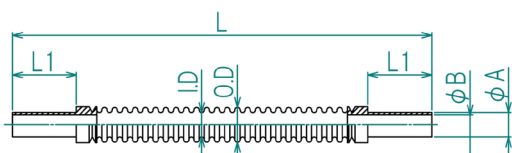

呼び径	品番	ブレード	I. D.	O. D.	B. O. D	ΦA	ΦB	L1	曲げ半径
1/4"	ST1/4-□□□L	なし	5.4	8.9	-	6.35	4.35	20	30
	STB1/4-□□□L	あり	7.8	11.0	12.1	6.35	4.35	20	30
3/8"	ST3/8-□□□L	なし	10.0	13.5	-	9.53	7.53	25	40
	STB3/8-□□□L	あり	10.0	13.5	14.7	9.53	7.53	25	40
1/2"	ST1/2-□□□L	なし	12.5	16.5	-	12.7	10.1	30	50
	STB1/2-□□□L	あり	12.5	16.5	17.7	12.7	10.1	30	50

□□□にミリ単位で希望の全長を入れてください。

単位 mm


メタル式面シール継手付きチューブフレキ

呼び径	接続タイプ	品番
1/4"	Male - Male	ST1/4-VMVM-□□□L
	Female - Female	ST1/4-VFVF-□□□L
	Male - Female	ST1/4-VMVF-□□□L


□□□にミリ単位で希望の全長を入れてください。

単位 mm


TYPE:Male-Male (VM-VM)



TYPE:Female-Female (VF-VF)



TYPE:Male-Female (VM-VF)

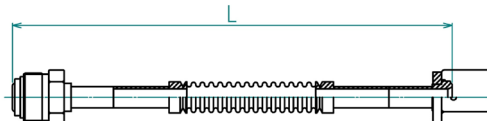

ご注文、価格のお問い合わせは、
【呼び径】、【ご希望材質】、【全長(mm)】をお知らせください。

value impact バリュースインパクト株式会社

本社 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-8
横浜技術センター 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48
仙台営業所 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304

TEL 045-212-2731 FAX 045-212-2736
TEL 045-642-7121 FAX 045-642-7126
TEL 022-794-8721 FAX 022-794-8726