L-BVシリーズボールバルブ

L-BV Series Ball Valves Oil Free

【仕様】

接ガス部禁油処理品

本体材質：SUS316

最高使用圧力：5MPa

使用温度範囲：-10℃～+80℃

接続形状：ダブルフェルール継手

全数工場検査済

【パネル穴径と最大パネル厚】

品番	L-BV2	L-BV4	L-BV6	L-BV8	L-BV12
接続サイズ	1/8″	1/4″	3/8″	1/2″	3/4″
オリフィスサイズ(mm)	2.5	5	7	9.2	12.5
パネル穴径(mm)	14.7	14.7	16.2	19.4	19.4
最大パネル厚(mm)	6	6	7.5	9.8	9

【構成部品】

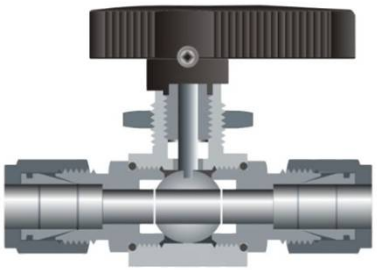

バルブ本体	：SUS316
ステム	：SUS316
ハンドル	：ナイロン+ポジションストップ
ハンドルスクリュー	：SUS304
シート	：高密度PTFE
パネルナット	：SUS316
Oリング	：標準VITON（オプションEPDM）

【寸法表】

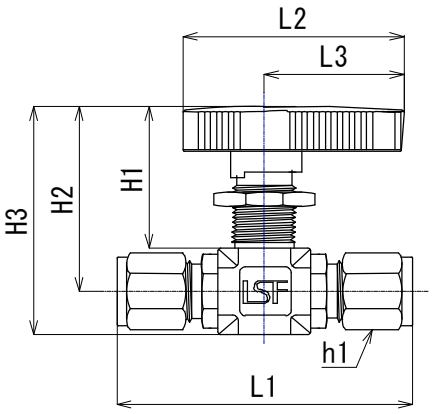

品番	接続サイズ	H1	H2	H3	h1	L1	L2	L3
L-BV2	1/8″	28	38	48	11	61	45.5	28
L-BV4	1/4″	28	38	48	14	63.5	45.5	28
L-BV6	3/8″	31.5	44	56	17	72	60	40
L-BV8	1/2″	34	48	62	22	82	60	39
L-BV12	3/4″	33	50.5	68	28.5	89	67	43

value impact

バリューインパクト有限会社

本社
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-8
TEL 045-212-2731　FAX 045-212-2736

横浜技術センター
〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48
TEL 045-642-7121　FAX 045-642-7126

仙台営業所
〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304
TEL 022-794-8721　FAX 022-794-8726

台湾支店

Rev2.2026.5

L-BVシリーズ３方ボールバルブ

L-BV Series 3 Way Ball Valves Oil Free

【仕様】

接ガス部禁油処理品

本体材質：SUS316

最高使用圧力：13.7MPa（1/4″、3/8″）

：6.8MPa（1/2″）

使用温度範囲：-10℃～+80℃

接続形状：ダブルフェルール継手

【パネル穴径と最大パネル厚】

品番	L-BVT4	L-BVT6	L-BVT8
接続サイズ	1/4″	3/8″	1/2″
オリフィスサイズ(mm)	5	5	7
パネル穴径(mm)	14.7	16.2	19.4
最大パネル厚(mm)	6.5	7.8	9.8

【寸法表】

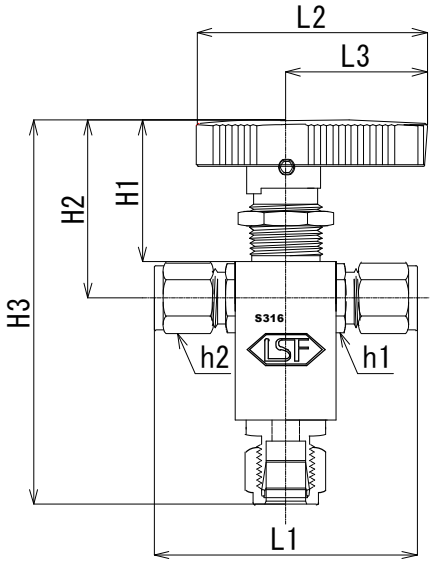

【構成部品】

バルブ本体	：SUS316
ステム	：SUS316
ハンドル	：ナイロン+ポジションストップ
ハンドルスクリュー	：SUS304
シート	：高密度PTFE
パネルナット	：SUS316
Oリング	：標準VITON（オプションEPDM）

品番	接続サイズ	H1	H2	H3	h1	h2	L1	L2	L3
L-BVT4	1/4″	28	38	76	15.8	14	64	45.5	28
L-BVT6	3/8″	31.5	44	87	19	17	71	60	40
L-BVT8	1/2″	31.5	45	90	19	22	78	60	39

value impact

バリューインパクト有限会社

本社
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-8
TEL 045-212-2731 FAX 045-212-2736

横浜技術センター
〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48
TEL 045-642-7121 FAX 045-642-7126

仙台営業所
〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304
TEL 022-794-8721 FAX 022-794-8726

台湾支店

Rev2.2026.5